


DESHUMIDIFICADOR INDUSTRIAL POR ROTOR DESECANTE



RGC-019 - 19 kilos/día

- Instalación en conducto, techo o superficie inclinada
- Descarga directa del aire húmedo, sin necesidad de depósito de agua
- Control preciso de la humedad, incluso en bajas temperaturas las 24hs
- Mantiene rendimiento donde un equipo por compresión pierde eficiencia
- Reduce riesgos de condensación, corrosión, y formación de moho

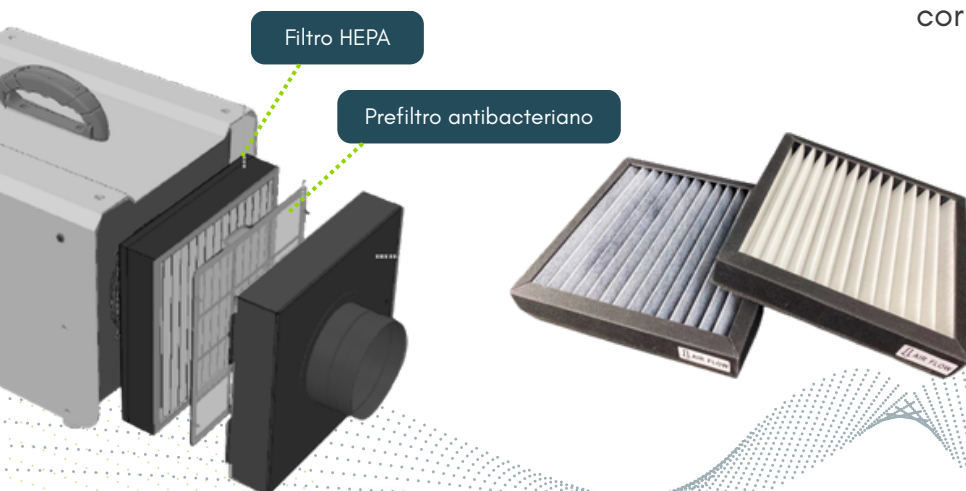


IDEAL PARA SALAS TÉCNICAS, CÁMARAS FRIGORÍFICAS, LABORATORIOS, MUSEOS Y ARCHIVOS, DEPÓSITOS, PROCESOS INDUSTRIALES SENSIBLES A LA HUMEDAD, ETC



CONTROL PRECISO DE LA HUMEDAD, INCLUSO EN BAJAS TEMPERATURAS

El RGD-019 utiliza tecnología de rotor desecante para eliminar humedad de forma continua, ofreciendo un rendimiento estable incluso por debajo de 0 °C.

Su diseño compacto y robusto permite instalarlo en conductos, salas técnicas o procesos industriales donde la humedad representa un problema.

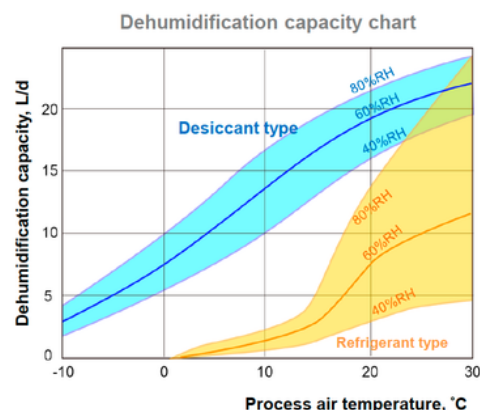


 CONTROL WIFI




MISMO EQUIPO, DOS FUNCIONES

MODO HUMIDIFICACIÓN

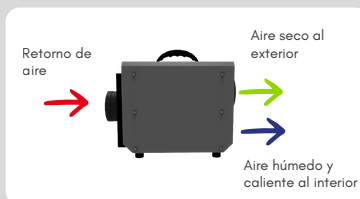

MODO DESHUMIDIFICACIÓN

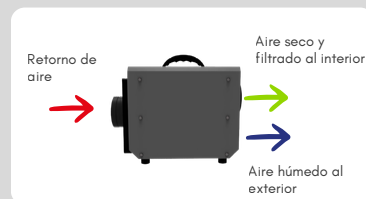

AIRE MÁS SECO, MÁS SANO Y MÁS SEGURO PARA TUS ESPACIOS



Especificaciones	RGD-019
Capacidad de deshumidificación (20°C / 60%RH)	
Fuente	220V - 50Hz
Consumo (H)	320 W / 590 W / 850 W
Caudal de aire seco	hasta 200 m ³ /h
Temperatura de operación	-15°C a 40°C
Peso	13 Kg
Protección	IPX2
Control	Pantalla LCD + Wifi
Filtración	Antibacteriano + HEPA
Dimensiones (L x A x H)	312 x 463 x 318 mm